
土木用LEDランプ XT-1000

蛍光灯40W相当、18W





工事現場を明るく安全に照らす

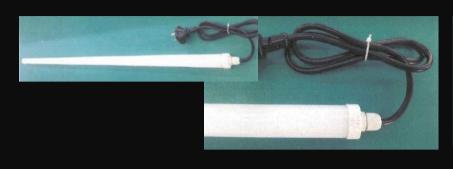



空間に馴染むあかり



耐衝擊

防水構造のため、取付方向に制限はありません

4000K相当(白色タイプ)なので、 ギラつきを抑えたやわらかな光です ポリカーボネード素材のため、 衝撃に強い構造です。

屋内屋外用電源ユニット内臓形

XT-1000 (金具なし) XT-1000 (吊り金具あり)

仕	様	型式	XT-1000
		全光束	2200lm
		消費電力	18W
		サイズ	1200mm×φ25.4mm
		電線コード	1.0m
		防水保護等級	IP65
		プラグ	200V 15A

(取扱窓口)

青山機工 株式会社

北本機材センター

〒364-0004 埼玉県北本市山中2-45

☎ 048-591-9725 FAX048-591-9724

土木用LED非常灯 XT-1002

蛍光灯40W相当、18W





工事現場を明るく安全に照らす



取付方向自由

メリット 2

空間に馴染むあかり



耐衝擊

防水構造のため、取付方向 に制限はありません 4000K相当(白色タイプ)なので、 ギラつきを抑えたやわらかな光です ポリカーボネード素材のため、 衝撃に強い構造です。

屋内屋外用電源ユニット内臓形

XT-1002 (金具なし) XT-1002 (吊り金具あり)

仕	様	型式	XT-1002
		全光束	2200lm
		消費電力	18W
		サイズ	1200mm×φ25.4mm
		電線コード	1.0m
		防水保護等級	IP65
		プラグ	200V 15A
		停電時	9W 約90分点灯

(取扱窓口)

青山機工 株式会社

北本機材センター

〒364-0004 埼玉県北本市山中2-45

ជ 048-591-9725 FAX048-591-9724

_ED天井灯 XT-1003

(懸垂灯代替) 水銀灯500W相当





現場を明るく照らして、使い方も簡単





簡単に吊り下げできます



トンネル内の懸垂灯に最適



4000K相当(白色タイプ)なので、 ギラつきを抑えたやわらかな光です

屋内軒下用電源ユニット内臓形

XT-1003

※照明カバーはポリカーボネート製(クリア)

仕	様	型式	XT-1003
		全光束	13000lm
		消費電力	100W
		サイズ	φ222mm
		電線コード	15m
		防水保護等級	IP66
		プラグ	200V 15A

青山機工 株式会社 (取扱窓口)

北本機材センター

〒364-0004 埼玉県北本市山中2-45

ත 048-591-9725 FAX048-591-9724

LED投光器 XT-1004 水銀灯1000W相当





タフなプロフェッショナル工事現場用照明





屋外広場に利用 可能

リ能 水銀灯1000W相当の 建築現場にも対応

メリット

3

電源200Vに対応

単管クランプを利用して 単管に取付可能です。

水銀灯1000W相当の 中型タイプ。IP67仕様

屋内屋外用電源ユニット内臓形

XT-1004

※照明カバーはポリカーボネート製(クリア)

仕	様	型式	XT-1004
		全光束	31000lm
		消費電力	250W
		サイズ	φ330mm
		電線コード	10m
		防水保護等級	IP67
		プラグ	200V 15A

(取扱窓口) 青山機工 株式会社

北本機材センター

〒364-0004 埼玉県北本市山中2-45

ත 048-591-9725 FAX048-591-9724